

GESCHÜTZT ANGELEHNT

Kunststoff ummantelte Anlehnbügel als Schutz vor Schäden an Rahmen und Felge.

SKALIERBAR

Einseitig, zweiseitig und durch Reihenverbindung beliebig erweiterbar.

BERUHIGT GEPARKT

Integrierte Befestigungsösen gegen Diebstahl

ABSTAND HALTEN

Modellreihe 2500 XBF mit erweitertem Radabstand auf 500 mm (zweiseitig 540 mm).

Fahrradständer Anlehnparker 2500 und 2500 XBF

Fahrradparken mit bester Empfehlung

Auffälliges Detail an diesem Fahrradparksystem sind die mit signalrotem Kunststoff ummantelten schrägen Anlehnbügel. Sie schützen jedes Fahrrad oder E-Bike gegen mutwilliges oder versehentliches Umdrücken und Folgeschäden an den Felgen. Integrierte Stahl-Rundösen sorgen für optimierten Diebstahlschutz. Der Bügelabstand ist großzügig bemessen und eignet sich für Fahrräder mit Reifenbreiten bis 55 mm.

Der Radabstand beträgt 500 mm, zweiseitig 540 mm. Als Aufsteller bieten Sie damit sich selbst oder ihren Mitarbeitern, Kunden und Gästen höchsten Abstellkomfort. Wahlweise für ein- oder zweiseitige Radeinstellung. Selbstverständlich ist das System vorbereitet zur Bodenbefestigung und Reihenverbindung. Bodenmontagewinkel liegen der XBF Modellreihe bei.


- + Selbststehende, verschraubte Stahlrohrkonstruktion
- + Große, kunststoffummantelte Anlehnbügel
- + Integrierte Befestigungsösen zur optimierten Anbringung von Diebstahlsicherungen
- + Vorbereitet für Reihenverbindung
- + Großzügiger Radabstand




2500 XBF entspricht den Anforderungen an Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit der technischen Richtlinie Norme VSS 640 066..



Modellreihe 2500: Anschlagschutz durch Kunststoffummantelung.



Optional:
Bodenanker, verzinkt (2er-Set).
Artikelnummer: 105000003




Optional: Bodenmontage-Winkel, verzinkt (2er-Set).
Artikelnummer: 105000002




Optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeiten an integrierten Stahl-Rundösen.


Variantenreich




Einstellplätze	2	4	6
Breite in mm	700	1400	2100
Radabstand 350 mm	2502	2504	2506
Verzinkt	105700078	105700079	105700101




Einstellplätze	2	4	6
Breite in mm	1000	2000	3000
Radabstand 500 mm	2502 XBF	2504 XBF	2506 XBF
Verzinkt	105700138	105700143	105700144




Einstellplätze	4	8	12
Breite in mm	1080	2160	3240
Radabstand 540 mm	2514 XBF	2518 XBF	2522 XBF
Verzinkt	105700176	105700177	105700178

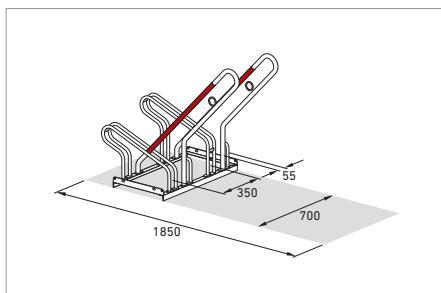

Modell 2502

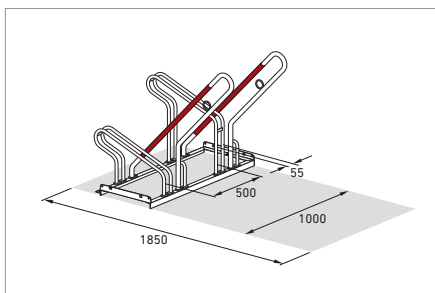

Modell 2502 XBF

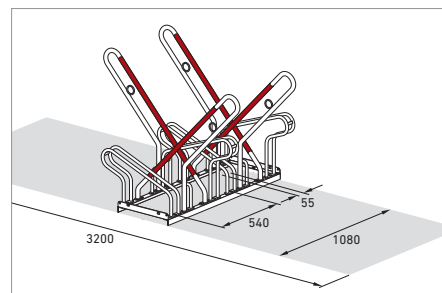

Modell 2514 XBF