

KOMFORTABEL

Hüfthohe, waagerechte Anlehnbügel mit extragroßen Befestigungsösen.

FUNKTIONAL

Einseitig, zweiseitig und durch Reihenverbindung beliebig erweiterbar.



OPTIMALER HALT

Konisch zulaufende Bügelparker für sicheren Stand des Vorderrads.

Fahrradständer

Anlehnparkter 2600 und 2600 XBF

Für anlehnungsbedürftige Fahrräder besonders empfohlen

Dieses Fahrradparksystem empfängt seine Benutzer mit hüfthoch ausladenden waagrechten Anlehnbügeln. Eine Anordnung, die das sichere Abstellen auch hochwertigster Fahrzeuge wie Pedelecs und E-Bikes noch komfortabler macht. Ohne Bücken erreicht man auch die in den Anlehnbügeln integrierten Stahl-Rundösen, an denen sich Fahrradschlösser sicher anschließen lassen. Der Anlehnparkter

2600 XBF bietet mit einem Radabstand von 500 mm, zweiseitig 540 mm., höchsten Abstellkomfort für Mitarbeiter, Kunden und Gäste oder für ihren Besitzer selbst. Die abwechselnde Tief-/Hocheinrichtung spart wertvollen Platz. Das System ist vorbereitet zur Bodenbefestigung und Reihenverbindung. Bodenmontagewinkel liegen den XBF-Versionen bei.


- + Selbststehende, verschraubte Stahlrohrkonstruktion
- + Schutz durch komfortable Anlehnbügel
- + Integrierte Befestigungsösen zur optimierten Anbringung von Diebstahlsicherungen
- + Großzügiger Radabstand und optimierte Einstellbügel für Reifenbreiten bis 55 mm
- + Vorbereitet für Reihenverbindung




2600 XBF entspricht den Anforderungen an Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit der technischen Richtlinie Norme VSS 640 066.



Optimierte Diebstahlsicherung:
Befestigung am Fahrradrahmen.



Optional:
Bodenanker, verzinkt (2er-Set).
Artikelnummer: 105000003




Optional: Bodenmontage-Winkel,
verzinkt (2er-Set).
Artikelnummer: 105000002




Platzsparendes Parken durch
abwechselnde Hoch-/Tiefstellung.


Variantenreich




Einstellplätze	2	4	6
Breite in mm	700	1400	2100
Radabstand 350 mm	2602	2604	2606
Verzinkt	105700111	105700112	105700113




Einstellplätze	2	4	6
Breite in mm	1000	2000	3000
Radabstand 500 mm	2602 XBF	2604 XBF	2606 XBF
Verzinkt	105700140	105700153	105700154




Einstellplätze	4	8	12
Breite in mm	1080	2160	3240
Radabstand 540 mm	2614 XBF	2618 XBF	2622 XBF
Verzinkt	105700182	105700183	105700184

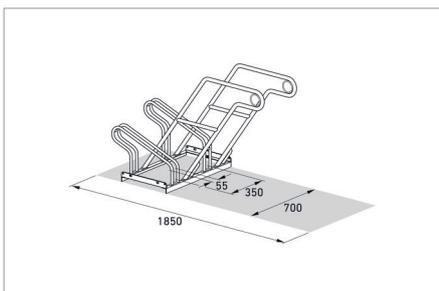

Modell 2602

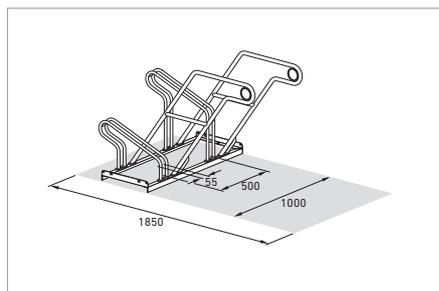

Modell 2602 XBF

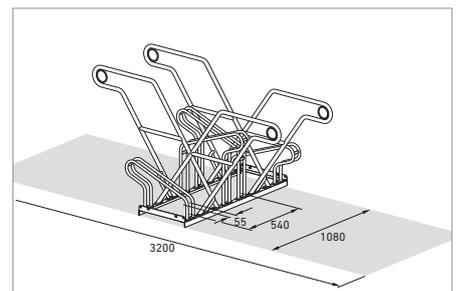

Modell 2614 XBF