

HOCH EINGESTELLT

Vertikal verlängerte Einstellbügel verhindern das Umknicken des eingestellten Fahrrads.

GUT ABGESICHERT

Zahlreiche Anschlussmöglichkeiten für Schlösser

1 ... 2 ... EINPARKEN

Schneller, preiswerter Versand per Paketdienst. Einfache Selbstmontage direkt vor Ort.

VIELSEITIG PARKEN

Abwechselnde Hoch-/Tiefstellung und zweiseitige Ausführung für die platzsparende Radeinstellung.

Fahrradständer Standparker 4000 und 4000 BR

Wo selbst Balloon Bikes sicher parken


Der Standparker 4000 BR bietet auch Fahrrädern mit einer Reifenbreite bis zu 64 mm (Standparker 4000 bis 55 mm) oder 29-Zoll Rädern genügend Platz. Die extrem hohen Einstellbügel verhindern ein Umknicken der Fahrräder und die damit verbundenen Beschädigungen der Felgen. Gleichzeitig bieten sie eine Anschlussmöglichkeit für Schlösser. Geparkt wird höhenversetzt oder auf Wunsch auch zweiseitig,

um wertvollen Platz zu sparen. Die Stellraumtiefe beträgt bei einseitiger Radeinstellung ca. 1.850 mm, bei zweiseitiger Radeinstellung ca. 3.200 mm. Schnell per Paketdienst geliefert und selbst montiert, lassen sich Fahrradparkanlagen für moderne Fahrräder mit breiteren Reifen einrichten. Bodenanker und Bodenmontage-Winkel als Zubehör optional erhältlich.


- + Robuste, korrosionsgeschützte Stahlkonstruktion
- + Umknickschutz durch hohe Einstellbügel
- + Geeignet für Reifenbreiten bis 55mm (4000) bzw. 64mm (4000 BR)
- + Höhenversetztes Einparken
- + Schneller, günstiger Versand



Optimierte Standsicherheit:
Extrem hohe Bügelform.



Optional:
Bodenanker, verzinkt (2er-Set).
Artikelnummer: 105000003




Optional: Bodenmontage-Winkel,
verzinkt (2er-Set).
Artikelnummer: 105000002




4000 BR passend für Reifenbreiten
bis 64 mm.


Variantenreich




Einstellplätze	2	3	4	5	6
Breite in mm	700	1050	1400	1750	2100
Standard Radabstand 350 mm Standard Reifenbreite 55 mm	4052	4053	4054	4055	4056
Verzinkt	105800002	105800003	105800004	105800005	105800006




Einstellplätze	2	3	4	5	6
Breite in mm	780	1170	1560	1950	2340
Erhöhter Radabstand 390 mm Erhöhte Reifenbreite 64 mm	4052 BR	4053 BR	4054 BR	4055 BR	4056 BR
Verzinkt	105800001	105800022	105800083	105800084	105800133




Einstellplätze	4	6	8	10	12
Breite in mm	700	1050	1400	1750	2100
Standard Radabstand 350 mm Standard Reifenbreite 55 mm	4154	4156	4158	4160	4162
Verzinkt	105800017	105800018	105800019	105800020	105800021

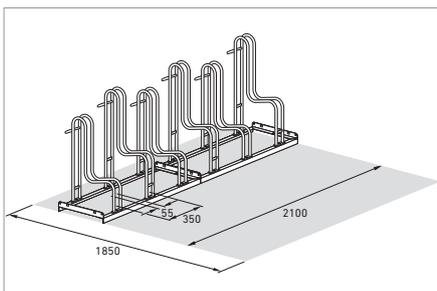

Modell 4056

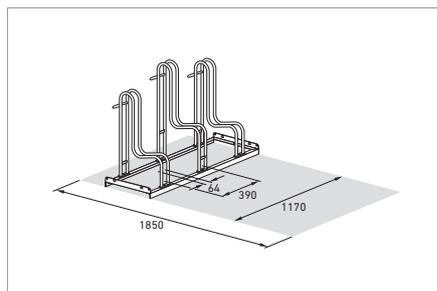

Modell 4053 BR

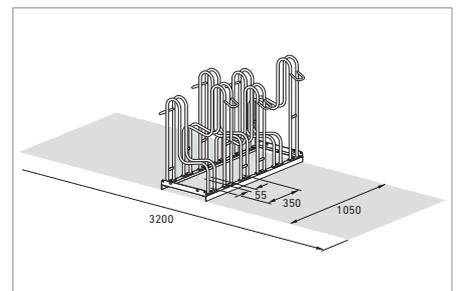

Modell 4156