

SÉCURISÉ

Protection antivol optimisée grâce à la possibilité de fixation sur les œillets ronds en acier intégrés.

ÉVOLUTIF

Unilatéral, bilatéral et extensible à volonté grâce à la connexion en série.



GARDER SES DISTANCES

Série de modèles 0500 XBF avec une distance entre les branches pouvant atteindre 540 mm.

Supports à vélos

Système d'appui 0500 XBF

Rien ne peut tomber


Le parking adossé 0500 XBF, conçu pour être monté au sol à l'extérieur, est fabriqué à partir d'une construction robuste en acier avec des tubes ronds. Il est également protégé contre la corrosion grâce à une galvanisation, ce qui lui permet de conserver sa valeur au fil du temps. Grâce à ses arceaux d'appui fonctionnels et à une protection de butée enrobée de plastique rouge vif, le parking adossé 0500 XBF offre une protection optimale pour les vélos de grande valeur contre les

chutes ou les renversements volontaires. L'entraxe des roues est de 500 mm, 540 mm des deux côtés. Le parking adossé 0500 XBF est équipé d'œillets ronds en acier intégrés pour la fixation, ce qui permet d'optimiser la protection contre le vol. De plus, il peut être facilement étendu selon les besoins grâce à des connexions en série. L'envoi se fait dans un emballage recyclable, avec vis, équerres de montage au sol en set de 2 et instructions de montage.


- + Construction autoportante en tube d'acier vissé
- + Grands arceaux enrobés de plastique
- + Œillets de fixation intégrés pour optimiser la mise en place de dispositifs antivol
- + Préparé pour une connexion en série
- + Espacement généreux des roues




Série de modèles 0500 XBF : protection contre les chocs grâce à un revêtement en plastique.





En option : ancrage au sol, galvanisé (set de 2).
Numéro d'article : 105000003




Des équerres de montage au sol, galvanisées (set de 2) sont jointes à la livraison.
Numéro d'article : 105000002




Protection antivol optimisée grâce aux possibilités de fixation sur des ceilllets ronds en acier intégrés.



Nb de places	2	4	6
Largeur en mm	1000	2000	3000
Entraxe des roues 500 mm	0502 XBF	0504 XBF	0506 XBF
Galvanisé	105700193	105700194	105700195
Nb de places	4	8	12
Largeur en mm	1080	2160	3240
Entraxe des roues 540 mm	0514 XBF	0518 XBF	0522 XBF
Galvanisé	105700199	105700200	105700201

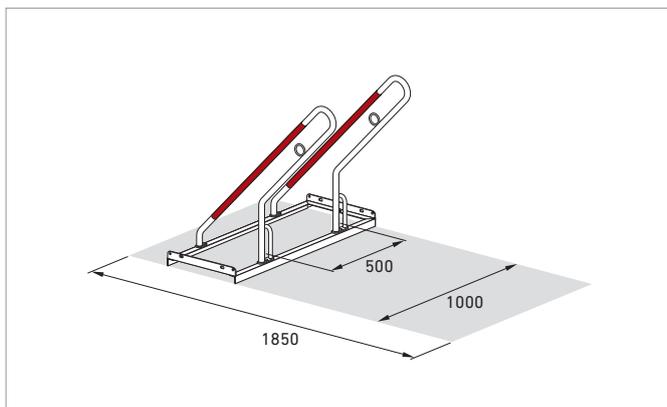

0502 XBF

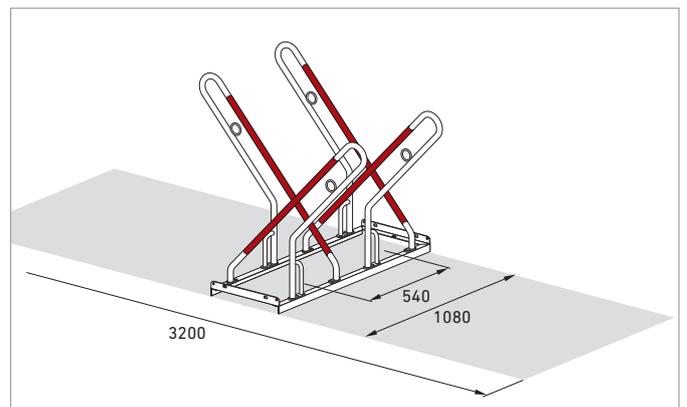

0514 XBF