

46 Zoll 46 Inches



INDOOR SCREEN 46 ZOLL

INDOOR SCREEN 46 INCHES

Das visuelle Kommunikationselement für den professionellen Einsatz. Informationen und Angebote können im 24 / 7 Betrieb individuell präsentiert werden.

Die elegante Stele mit Nurglasfront kann optional mit einem Touch System ausgestattet werden.

Aluminiumkonstruktion aus stranggepressten Profilen.

**The visual communication display for professional use.
Information and offers can be presented in 24 / 7 mode.
This exclusive display with glass front can be optionally provided
with a touch-system.**

Construction made of aluminium profiles.

MONITOR

MONITOR

| | | |
|--------------------------------------|--|--------|
| Monitor | TFT / LCD - DID Backlight Panel | |
| Monitor | | |
| Bildschirmgröße | 46" mit Sichtfenster 1018 x 572 mm | |
| Screen size | 46" with active display area 1018 x 572 mm | |
| Helligkeitswert | 700 nit | |
| Brightness attribute | | |
| Auflösung | 1920 x 1080 | 16 : 9 |
| Resolution | | |
| Temperaturbereich | 0° - + 50° | |
| Temperature range | | |
| Betrachtungswinkel | 178° | |
| Viewing angle | | |
| Signal Anschlüsse | VGA - HDMI - DVI | |
| Video input | | |
| Art.-Nr. | | |

Gehäuse

HOUSING

| | | |
|------------------------------|---|--|
| Konstruktion | Aluminiumkonstruktion aus ST-Profilsystem | |
| Construction | aluminium construction/ST profile system | |
| Öffnung | Drehflügel. | |
| Opening | swing door: | |
| Verglasung | ESG-Sicherheitsglas, 6.0 mm. | |
| Glazing | ESG safety glass, 6.0 mm. | |
| Oberfläche | E2-C31 Nirox, Edelstahloptik | |
| Surface | E2-C 31 Nirox, stainless steel optics | |
| Verschluss | Getriebeverriegelung mit 4-Kant Schlüssel | |
| Lock | pressure controlled interlock system | |
| Art.-Nr. | | |

KLIMATISIERUNG 10° bis 30°

AIR-CONDITIONING 10°C to 30°C

| | | |
|--------------------------------|-----------------------------|--|
| Lüfter | Axial mit Filter. | |
| Ventilation | axial fans with filter | |
| Zubehör | 2 St. Steckdosen, Sicherung | |
| Accessories | 2 sockets, fuse-protection | |
| Geräuschentwicklung | ca. 35 db | |
| Noise emission | | |
| Filter | Grobstaubfilter | |
| Filter | coarse dust filter | |


PC - Mediaplayer

PC - MEDIAPLAYER

| | | |
|-------------|--|--|
| Mediaplayer | Abspielformate: PPT, Flash, PDF, Video etc. | |
| | play format: PPT, Flash, PDF, Video etc. | |
| Software | POS-Software zur Inhaltssteuerung | |
| | POS-Software for content control | |
| PC | Optional nach Kundenanforderung | |
| | optional according to customer requirement | |

ABMESSUNGEN

MEASUREMENTS

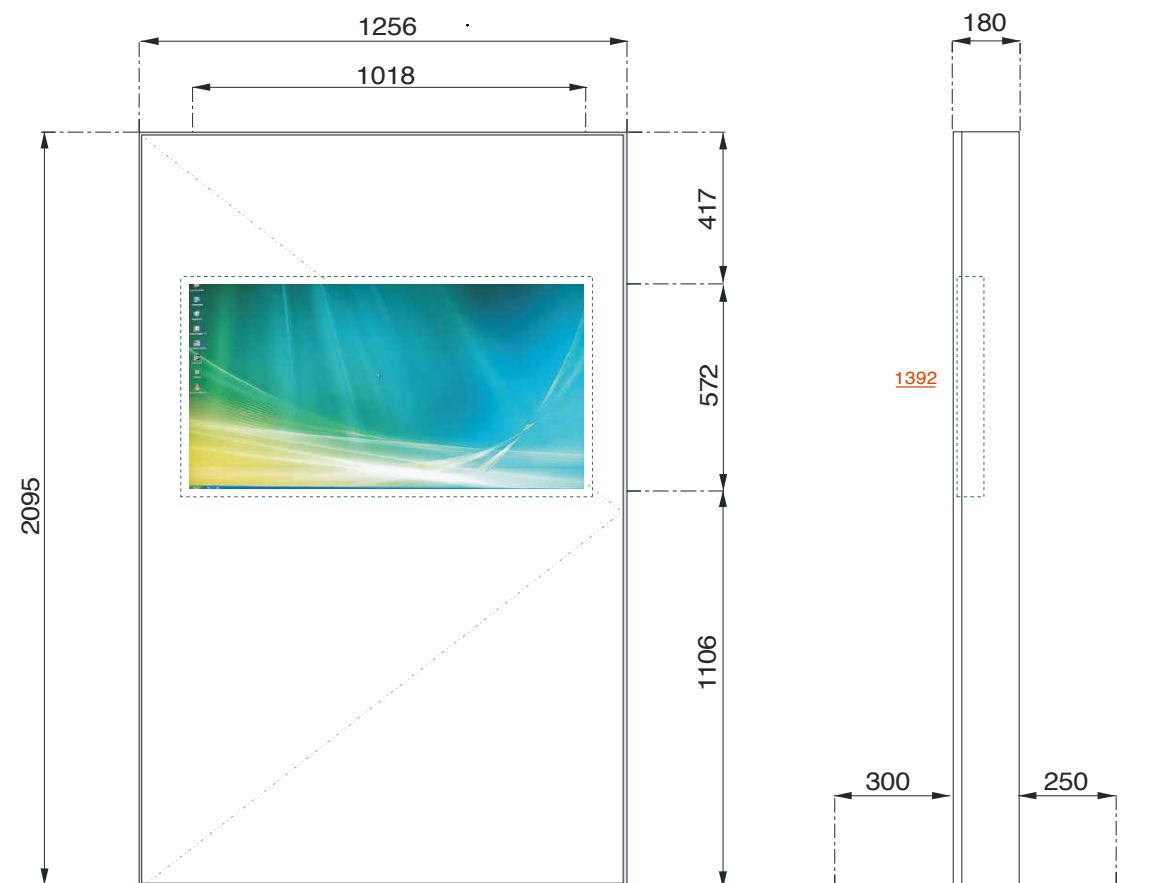

ELEKTRO-ANSCHLUSS

ELECTRICAL CONNECTION

3x 2,5 m² -16 A - 230 V/50 Hz - NYY-J
3x 2,5 m² -16 A - 230 V/50 Hz - NYY-J

Vitra media

Noventis viscom

46 L 110 - INDOOR

