

46 Zoll

46 Inches



OUTDOOR SCREEN 46 ZOLL

OUTDOOR SCREEN 46 INCHES

Digitale Informationen können im 24/7 Betrieb an beliebigen Orten professionell dargestellt werden. Der spezielle LCD - Monitor ist bei Sonnenlicht gut ablesbar und geschützt durch eine entspiegelte Glasfront mit UV und IR Filter.

Ein speziell entwickeltes Lüftungs- und Heizsystem ermöglicht den Einsatz auch in Extrembereichen wie Ski-Gebiete, Bahnbereiche und Staub und Hitze belastete Produktionsstätten. Aluminiumkonstruktion aus stranggepressten Profilen.

Digital information can be professionally presented on a 24/7 range at any place.

The special LCD display is easily readable in sunlight and protected by an anti-reflective glass front with UV and IR filters. A specially developed ventilation and heating system allows the use in extreme areas such as ski regions, the railway sector and production areas with dust pollution and heat.

Made from extruded aluminum profiles.

MONITOR

MONITOR

Monitor	TFT / LCD - DID Backlight Panel	
Monitor		
Bildschirmgröße	46" mit Sichtfenster 1018 x 572 mm	
Screen size	46" with active display area 1018 x 572 mm	
Helligkeitswert	1500 nit	
Brightness attribute		
Auflösung	1920 x 1080	16 : 9
Resolution		
Temperaturbereich	0° - + 50°	
Temperature range		
Betrachtungswinkel	178°	
Viewing angle		
Signal Anschlüsse	VGA - HDMI - DVI	
Video input		
Art.-Nr.	631-1114	

Gehäuse

HOUSING

Konstruktion	Aluminiumkonstruktion aus ST-Profilsystem	
Construction	aluminium construction/ST profile system	
Öffnung	Klapp/Drehflügel mit Öffnungsbegrenzer.	
Opening	uplift/swing door with opening limiter.	
Verglasung	VSG-Sicherheitsglas, 9.14 mm, entspiegelt	
Glazing	VSG safety glass, 9.14 mm, non-glare	
Filter	UV-Ultraviolett + IR-Infrarot Strahlung	
Filter	UV-ultraviolet + IR-infrared radiation	
Schutzklasse	IP 54	
Protection class		
Oberfläche	E2-C31 Nirox, Edelstahloptik	
Surface	E2-C 31 Nirox, stainless steel optics	
Verschluss	Getriebeverriegelung mit 4-Kant Schlüssel	
Lock	pressure controlled interlock system	
Art.-Nr.	014-1115	

KLIMATISIERUNG -30° bis +40°

AIR-CONDITIONING -30°C to +40°C

Lüfter	Axial- und Querstromlüfter mit Filter	
Ventilation	axial fans and cross flow fans with filter	
Heizung	400 Watt integriert	
Heating	400 watt integrated	
Zubehör	Thermostate, 2 St. Steckdosen, Sicherung	
Accessories	thermostats, 2 sockets, fuse-protection	
Geräuschentwicklung	ca. 35 db	
Noise emission		
Filter	Grobstaubfilter	
Filter	coarse dust filter	


PC - Mediaplayer

PC - MEDIAPLAYER

Mediaplayer	Abspielformate: PPT, Flash, PDF, Video etc. play format: PPT, Flash, PDF, Video etc.	
Software	POS-Software zur Inhaltssteuerung POS-Software for content control	
PC	Optional nach Kundenanforderung optional according to customer requirement	

ABMESSUNGEN

MEASUREMENTS

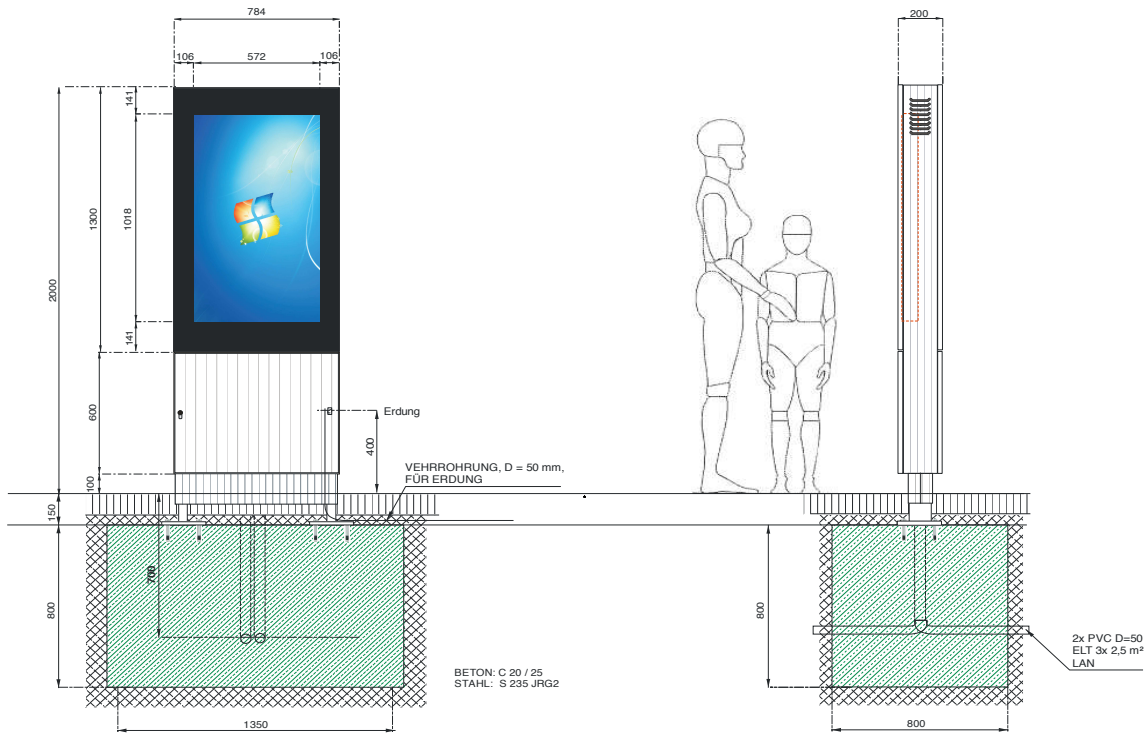

ELEKTRO-ANSCHLUSS

ELECTRICAL CONNENCTION

3x 2,5 m² -16 A - 230 V/50 Hz - NYY-J

3x 2,5 m² -16 A - 230 V/50 Hz - NYY-J



Detail Glas entspiegelt

Detail non reflective glass

Detail Multi-Touch

Detail Multi-Touch

