

47 Zoll



OUTDOOR SCREEN 47 ZOLL

Digitale Informationen können im 24/7 Betrieb an beliebigen Orten professionell dargestellt werden. Der spezielle LCD - Monitor ist bei Sonnenlicht gut ablesbar und geschützt durch eine entspiegelte Glasfront mit UV und IR Filter.

Ein speziell entwickeltes Lüftungs- und Heizsystem ermöglicht den Einsatz auch in Extrembereichen wie Ski-Gebiete, Bahnbereiche und Staub und Hitze belastete Produktionsstätten. Aluminiumkonstruktion aus stranggepressten Profilen.

MONITOR

Monitor	IPS - LCD Blackening Defect Free, up to 110°C (230°F)	
Bildschirmgröße	47" mit Sichtfenster 584.8 x 1039.7 mm	
Helligkeitswert	3000 nits - cd/m²	
Auflösung	1920 x 1080	16 : 9
Temperaturbereich	0° - + 40°	
Betrachtungswinkel	178° / 178°	
Signal Anschlüsse	DVI - RS 232	
Elektro-Anschluss	230V/50 Hz - 16 A	

Gehäuse

Konstruktion	Aluminiumkonstruktion aus ST-Profilsystem	
Öffnung	Drehflügel mit Öffnungsbegrenzer.	
Verglasung	VSG-Sicherheitsglas, 9.14 mm, entspiegelt	
Filter	UV-Ultraviolett + IR-Infrarot Strahlung	
Schutzklasse	IP 54 vs. IP 65	
Oberfläche	E2-C31 Nirox, Edelstahloptik	
Verschluss	Getriebeverriegelung mit 4-Kant Schlüssel	
Art.-Nr.	014-1438	


KLIMATISIERUNG -33° bis +40°

Lüfter	Luft / Luft Wärmetauscher	
Heizung	2x 250 Watt integriert	
Zubehör	Thermostate, 2 St. Steckdosen, Sicherung	
Geräusentwicklung	ca. 39 db	

PC - Mediaplayer

Mediaplayer	Abspielformate: PPT, Flash, PDF, Video etc.	
Software	POS-Software zur Inhaltssteuerung	
PC	Optional nach Kundenanforderung	

ABMESSUNGEN

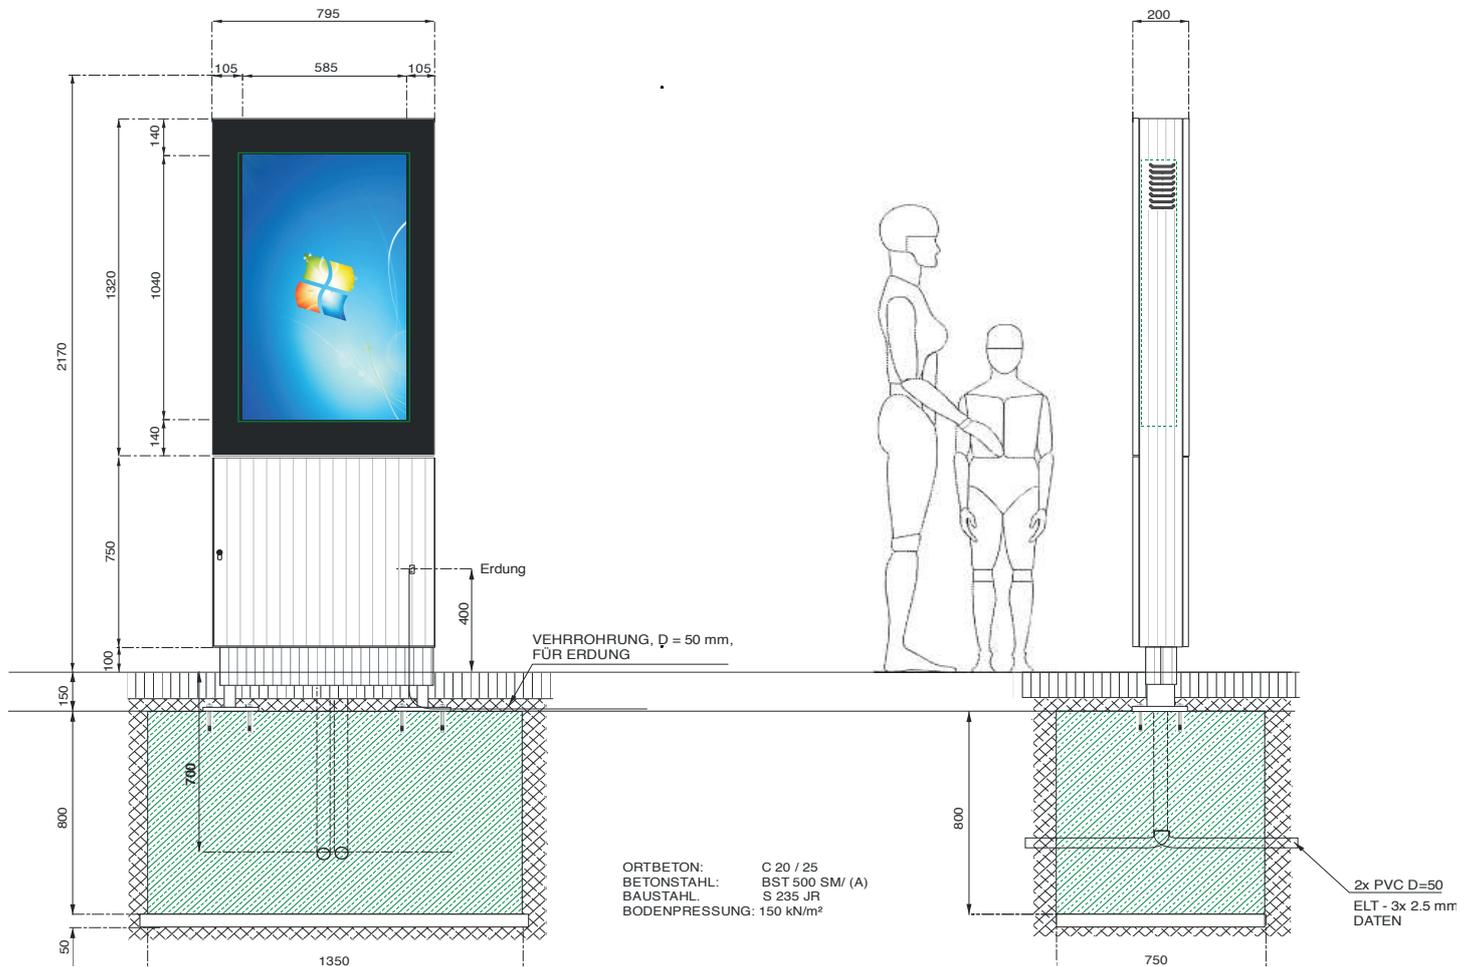

ELEKTRO-ANSCHLUSS

3x 2,5 m² -16 A - 230 V/50 Hz - NYY-J

Leistungsaufnahme 280 W (typ), 390 W (max)



Detail Glas entspiegelt

Detail Multi-Touch 10 points

