

72 Zoll
72 Inches



OUTDOOR SCREEN 72 ZOLL

OUTDOOR SCREEN 55 INCHES

Die entspiegelte Glasfront mit UV + IR Filter ermöglicht eine reflektionsfreie Darstellung der digitalen Informationen im 24/7 Betrieb.


Das puristische Design aus hochwertigen Materialien prägt die hohe Produktqualität und lässt sich in jeden Raum integrieren. Aluminiumkonstruktion aus stranggepressten Hohlkammerprofilen.

The anti-glare glass front with UV + IR filter allows a non-reflection presentation of digital information in 24/7 operation.

The puristic design with high quality material characterizes the high product quality and can be integrated into any room. Aluminum construction made from extruded profiles.

ABMESSUNGEN

MEASUREMENTS

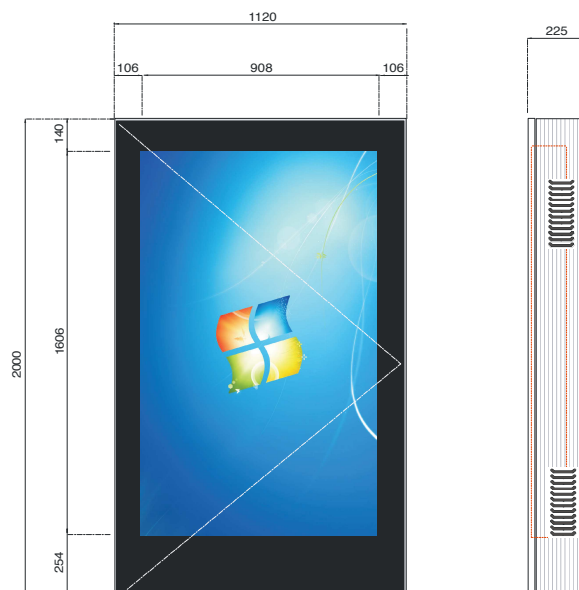

MONITOR

MONITOR

Monitor	TFT / LCD - DID Backlight Panel	
Monitor		
Bildschirmgröße	72" mit Sichtfenster 908 X 1606 mm	
Screen Size	72" with active display area 908 x 1606 mm	
Helligkeitswert	2500 nit	
Brightness attribute		
Auflösung	1920 x 1080	16 : 9
Resolution		
Temperaturbereich	0° - + 40°	
Temperature range	Blackening Defect Free up to 110° C (230°F)	
Betrachtungswinkel	178°	
Viewing angle		
Signal Anschlüsse	DVI - RS 232	
Video Input	DVI-D, HDMI, VGA	
Elektro-Anschluss	3x 2,5 m ² - 16 A - 230V/50 Hz - NYM-J	

GEHÄUSE

HOUSING

Konstruktion	Aluminiumkonstruktion aus ST-Profilsystem	
Construction	aluminium construction/ST profile system	
Öffnung	Klappflügel mit Gasdrucköffner	
Opening	uplift door with gas springs	
Verglasung	VSG-Sicherheitsglas, 9.14 mm, entspiegelt	
Glazing	VSG-safety glass, 9.14 mm, non-glare	
Filter	UV-Ultraviolett + IR-Infrarot Strahlung	
Filter	UV-ultraviolet + IR-infrared radiation	
Schutzklasse	IP 54	
Protection class		
Oberfläche	E2-C31 Nirox, Edelstahloptik	
Surface	E2-C 31 Nirox, stainless steel optics	
Verschluss	Getriebeverriegelung mit 4-Kant Schlüssel	
Lock	pressure controlled interlock system	
Art.-Nr.	014-1299	

KLIMATISIERUNG -30° bis +40°

CLIMATISATION

Lüfter	Axial- und Querstromlüfter mit Filter	
Ventilation	axial fans and cross flow fans with filter	
Heizung	500 Watt integriert	
Heating	500 watt integrated	
Zubehör	Thermostate, 2 St. Steckdosen, Sicherung	
Accessories	thermostats, 2 sockets, fuse-protection	
Geräuschentwicklung	ca. 35 db	
Noise emission		
Filter	Grobstaubfilter	
Filter	coarse dust filter	

PC - Mediaplayer

PC - MEDIAPLAYER

Mediaplayer	Abspielformate: PPT, Flash, PDF, Video etc.	
	play format: PPT, Flash, PDF, Video etc.	
Software	POS-Software zur Inhaltssteuerung	
	POS-Software for content control	
PC	Optional nach Kundenanforderung	
	optional according to customer requirement	